

自主品牌系列四冲程发电机组

ACD320系列四冲程发电机组

ACD320 Four-stroke Gensets



ACD320G

主要参数 PRINCIPAL PARAMETER

Fuel oil/燃料		NATURAL GAS(MN ≥ 80) 天然气(甲烷数 ≥ 80)				
Speed/转速		r/min	720		750	
Frequency/频率		Hz	60		50	
6ACD320G	Eng. output/ 发动机功率	kWm	1685	2430	1685	2430
	Gen. output/ 发电机功率	kWe	1600	2310	1600	2310

注:发电机组的最终功率取决于发电机的效率。
Note: The final power output of generator set is determined by generator efficiency.


主要规格 SPECIFICATIONS

结构Configuration		直列 In-line	
缸径Bore	mm	320	
冲程Stroke	mm	420	
转速Eng.rev/s	r/min	720	750
活塞速度Piston speed	m/s	10.08	10.5
缸数/No.of cyl.		6	
平均有效压力 Mean eff.press	MPa	2.0	1.92
最大爆发压力 Max. combust press	MPa	22.0	

尺寸与重量 DIMENSION & WEIGHT (mm) (ton)

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	合计 * Total
6ACD320G	8957	4102	2437	1260	7765	1275	4585	1200	4470	54

*根据发电机型号 Depending on generator type

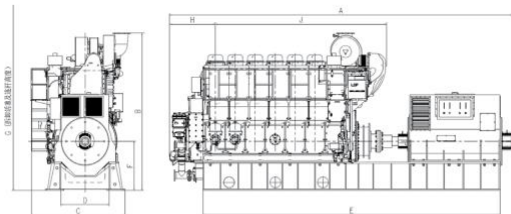

ACD320DF

主要参数 PRINCIPAL PARAMETER

Fuel oil/燃料		NATURAL GAS(MN ≥ 80) 天然气(甲烷数≥ 80) MDO/HFO(up to 700 mm2/s/50°C) 船用柴油/ 重油(至 700 mm2/s/50°C)				
Speed/转速		r/min	720		750	
Frequency/频率		Hz	60		50	
6ACD320DF	Eng. output/ 发动机功率	kWm	1685	2430	1685	2430
	Gen. output/ 发电机功率	kWe	1600	2310	1600	2310

注:发电机组的最终功率取决于发电机的效率。
Note: The final power output of generator set is determined by generator efficiency.

主要规格 SPECIFICATIONS

结构Configuration		直列 In-line	
缸径Bore	mm	320	
冲程Stroke	mm	420	
转速Eng.rev/s	r/min	720	750
活塞速度Piston speed	m/s	10.08	10.5
缸数/No.of cyl.		6	
平均有效压力 Mean eff.press	MPa	2.0	1.92
最大爆发压力 Max. combust press	MPa	22.0	

尺寸与重量 DIMENSION & WEIGHT (mm) (ton)

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	合计 * Total
6ACD320DF	8957	4102	2437	1260	7765	1275	4585	1200	4470	55

*根据发电机型号 Depending on generator type

